


ENERCO SH-2 Sepeliharjakuljetin

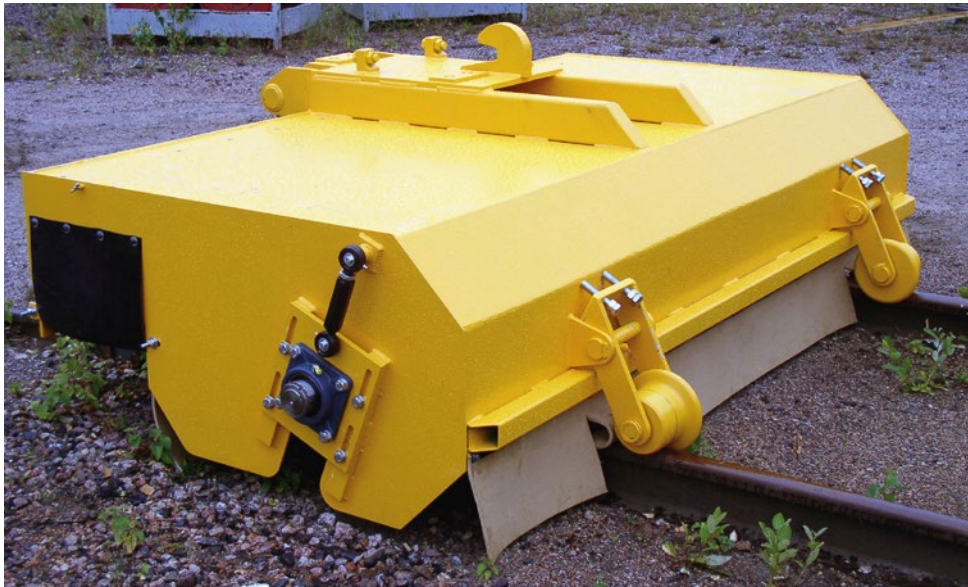

Kaivurikäyttöisellä sepeliharjalla on helppo poistaa ylimääräinen sepeli pölkkyjen päältä ja siirtää se halutulle puolelle rataa. Harja ottaa hydraulisen käyttövoimansa kaivurista. Kaivurin tulee olla varustettu rototiltillä ja pikakiinnityksellä. Laitte kulkee kannatinpyörillään kiskoilla ja sen harjaussyvyys voidaan säätää kiskokoon mukaan. Harjojen kulumiseen on oma mekaaninen säätö. Harjasuoja on kumitettu kulumisen ja melun vähentämiseksi. Laitte varustetaan halutulla pikakiinnityslevyllä.

Teknisiä tietoja:

- Harjan hydrauliiikka 80-150 l/min
- Kuljettimen hydrauliiikka 10- 30 l/min
- Harjausleveys n.2.650 mm
- Pituus n.1.600 mm
- Leveys n.2.900 mm
- Korkeus n.1.000 mm
- Paino n.2.000 kg